


【読取り結果】

【チェックポイント1】

項番	項目	内容	チェック結果	備考
1	SingleLaneRoad	FALSE	一致・不一致	読み込みません
2	NormalCrown	2	一致・不一致	

【チェックポイント2】

項番	項目		チェック結果	備考	
	測点	車道勾配(%)			
		左側			右側
1	0+ 0.000000	-2.000000	-2.000000	一致・不一致	
2	7+ 6.429064	-2.000000	-2.000000	一致・不一致	
3	9+ 8.095731	2.000000	-2.000000	一致・不一致	
4	10+ 8.929064	4.000000	-4.000000	一致・不一致	
5	16+10.774192	4.000000	-4.000000	一致・不一致	
6	17+11.607525	2.000000	-2.000000	一致・不一致	
7	19+13.274192	-2.000000	-2.000000	一致・不一致	
8	26+ 9.652666	-2.000000	-2.000000	一致・不一致	
9	27+ 9.652666	-2.000000	2.000000	一致・不一致	
10	35+ 1.951929	-2.000000	2.000000	一致・不一致	
11	36+ 1.951929	-2.000000	-2.000000	一致・不一致	
12	40+10.389100	-2.000000	-2.000000	一致・不一致	

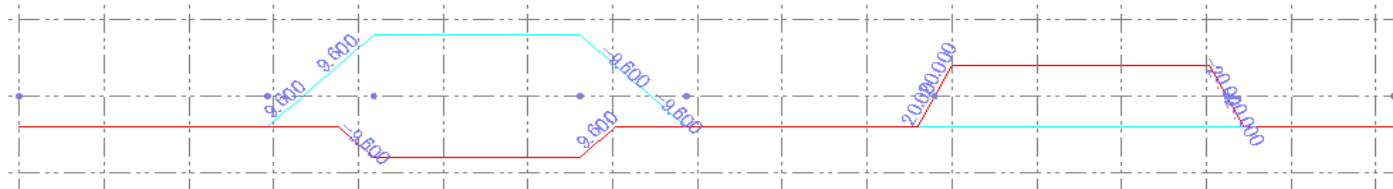

1 x

10+08.92906、半径 = 160.00000、最大片勾配 = 4.00000% 詳細 片勾配 片勾配図

通常の横断勾配:

 最大片勾配:

 縦断曲線長:

前に結合
 計算された最大値:

 逆最大値:

拡張オプション...

始点側

	測点	
▶ 曲線のランオフ率(%)	0.00000%	10+08.92906 最大片勾配の開始ポイント
ランオフ長	41.66667	8+07.26240 フラット路頂
ランアウト長	20.83333	7+06.42906 最大片勾配の開始ポイント

ランアウトにランオフ率を使用する

終点側

	測点	
▶ 曲線のランオフ率(%)	0.00000%	16+10.77419 最大片勾配の終了ポイント
ランオフ長	41.66667	18+12.44086 フラット路頂
ランアウト長	20.83333	19+13.27419 片勾配すりつけの終了ポイント

ランアウトにランオフ率を使用する

始点側			
		測点	
ランオフ長	41.66667	8+07.26240	フラット路頂
ランアウト長	20.83333	7+06.42906	最大片勾配の開始ポイント
待ち勾配区間長	41.66667	9+08.09573	待ち勾配区間の变化測点

ランアウトにランオフ率を使用する

終点側			
		測点	
ランオフ長	41.66667	18+12.44086	フラット路頂
ランアウト長	20.83333	19+13.27419	片勾配すりつけの終了ポイント
待ち勾配区間長	41.66667	17+11.60753	待ち勾配区間の变化測点

ランアウトにランオフ率を使用する

26+19.65267、半径 = 1000.00000、最大片勾配 = 2.0000%
 詳細
片勾配
片勾配図

通常の横断勾配:

最大片勾配:

縦断曲線長:

前に結合

計算された最大値:

逆最大値:

拡張オプション...

始点側			
		測点	
▶ 曲線のランオフ率(%)	100.0000%	27+09.65267	最大片勾配の開始ポイント
ランオフ長	10.00000	26+19.65267	フラット路頂
ランアウト長	10.00000	26+09.65267	最大片勾配の開始ポイント

ランアウトにランオフ率を使用する

終点側			
		測点	
▶ 曲線のランオフ率(%)	100.0000%	35+01.95193	最大片勾配の終了ポイント
ランオフ長	10.00000	35+11.95193	フラット路頂
ランアウト長	10.00000	36+01.95193	片勾配すりつけの終了ポイント

ランアウトにランオフ率を使用する

始点側			
		測点	
ランオフ長	10.00000	26+19.65267	フラット路頂
ランアウト長	10.00000	26+09.65267	最大片勾配の開始ポイント
待ち勾配区間長	20.00000	27+09.65267	待ち勾配区間の变化測点

ランアウトにランオフ率を使用する

終点側			
		測点	
ランオフ長	10.00000	35+11.95193	フラット路頂
ランアウト長	10.00000	36+01.95193	片勾配すりつけの終了ポイント
待ち勾配区間長	20.00000	35+01.95193	待ち勾配区間の变化測点

ランアウトにランオフ率を使用する